

### Jalousie

### Steuerung STAK/STAS Empfänger (Hirschmann)

#### Ausgangslage:

Bei Neubauten oder Renovationen sollen Jalousie, Rollladen oder Markisen mit elektrischen Antrieben aufgerüstet werden.


#### Lösung:

Die Zuleitung erfolgt über den STAK/STAS Stecker von Hirschmann. Zwischen dem Motor und dem Stecker wird nun der ALADIN STAK/STAS als Funkempfänger platziert.

Der Funk-Empfänger ist in der Funktion «AUF/AB/Lamellenverstellung» mit einer Laufzeit von max. 120s werkseitig eingelernt.

#### Besonderheit:

- Direktstart mit meistverwendetem Standardprogramm für Jalousie
- Einfache Montage
- Empfänger können vorprogrammiert werden, Rollladenmonteur steckt nur noch zusammen

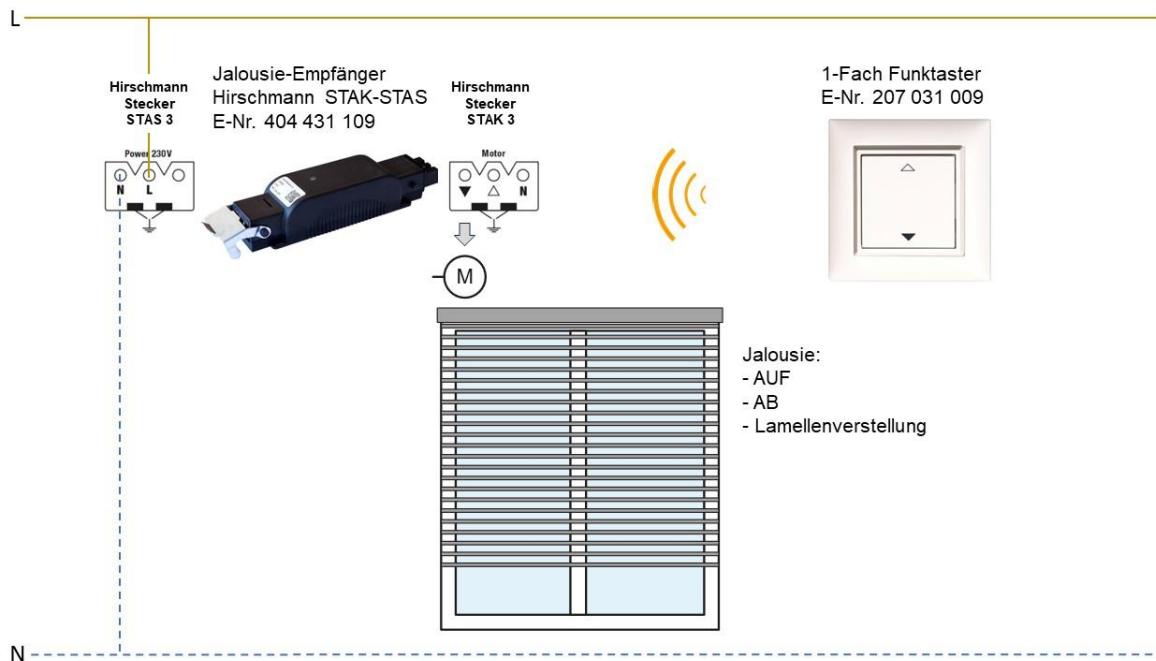

#### Produkte:

- 207 031 009 ALADIN Funktaster bedruckt, weiss  
404 431 109 ALADIN Jalousie-Empfänger STAK/STAS

#### Programmierung\*:

Jalousie-Empfänger:

1. Empf.: Funktion vorprogrammiert **FUNC 1 / MODE 1**
2. Empf.: mit STAK/STAS zusammenstecken
3. Empf.: Selbsttest (blinkt grün/orange/rot)
4. Empf.: Einlernmodus startet (blinkt grün)
5. Funktaster: Taster **2x** drücken
6. Empf.: LED leuchtet 3s
7. Funktaster.: Taster 4s gedrückt halten  
(LED löscht / Sender eingelernt)

\* Programmierung im Werkszustand

Weitere Programmierung / Funktionen / Parameter einstellen gem. Manual