

Stores

Commander stores, volets roulants ou marquises par radio

Situation actuelle :

Lors de nouvelles constructions ou de rénovations, les stores, volets roulants ou marquises doivent être équipés d'entraînements électriques.


Solution :

Un récepteur de stores ALADIN EnO est installé pour commander les stores vénitiens, les volets roulants ou les marquises. En mode store, il est possible de régler les lamelles en tapotant brièvement.

Le récepteur radio est programmé en usine dans la fonction « HAUT / BAS / réglage des lamelles » avec une durée de fonctionnement de 120 s max.

Particularités :

- Démarrage direct avec le programme standard le plus utilisé pour les stores.
- Le récepteur peut également être placé à l'extérieur du caisson de volet roulant, par exemple dans le canal d'installation (meilleur signal radio).
- Le récepteur peut en outre être commandé de manière mobile à l'aide d'un ALADIN Mini télécommande.

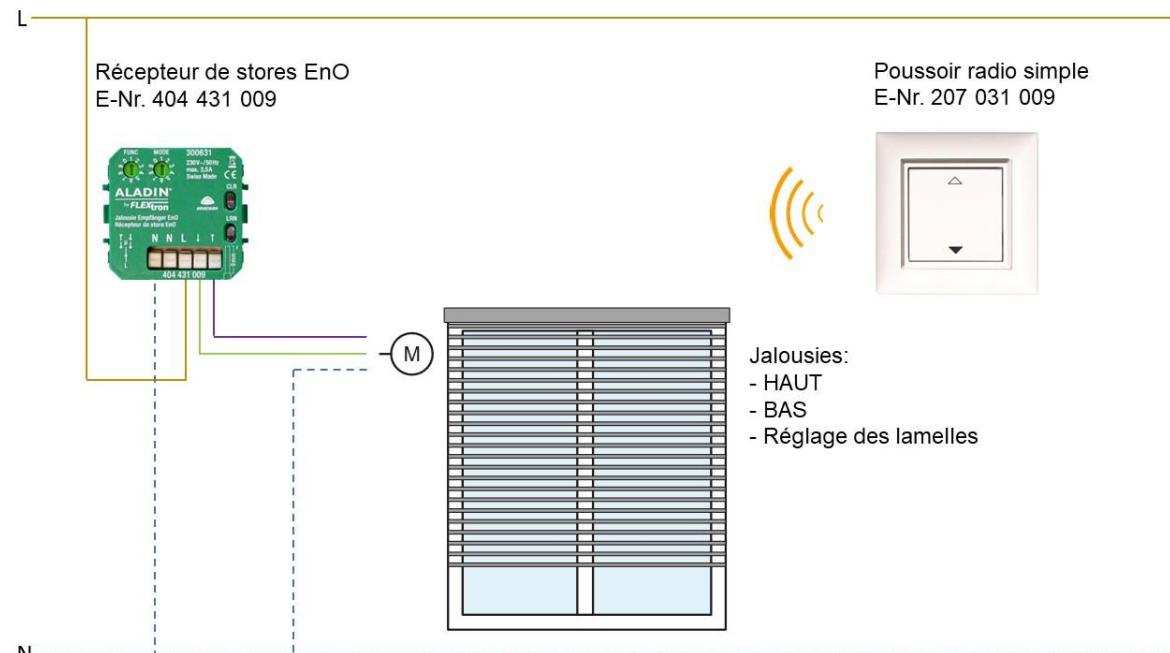

Pousoir radio simple
E-Nr. 207 031 009



Produits :

207 031 009	ALADIN Pousoir radio, simple, imprimée
404 431 009	ALADIN Récepteur stores EnO, 230V

Programmation :

Récepteur stores :

1. Réce. : régler fonction et mode:
 Store avec réglage des lamelles **FUNC 1 / MODE 1**
 Volets roulants ou marquises **FUNC 2 / MODE 1**
2. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN
3. Pousoir radio : appuyer **2x** sur pousoir radio
4. Réce. : LED s'allume 3s
5. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN
 (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)

Autres programmes / fonctions / paramètres réglables selon le manuel