

Jalousie
Jalousien, Rolladen oder Markisen per Funk steuern
Ausgangslage:

Bei Neubauten oder Renovationen sollen Jalousien, Rolladen oder Markisen mit elektrischen Antrieben aufgerüstet werden.

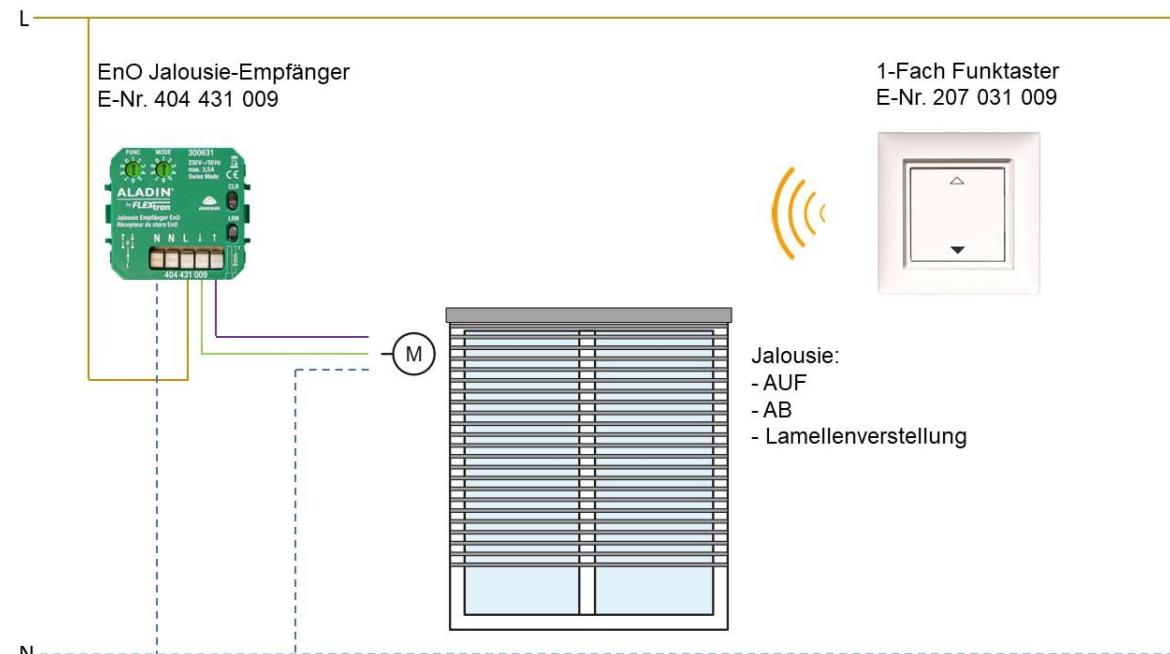
Lösung:

Ein ALADIN EnO Jalousie-Empfänger wird zur Steuerung der Jalousien, Rolladen oder Markisen eingesetzt. Im Jalousiebetrieb ist durch kurzes Tippen die Lamellenverstellung möglich.

Der Funk-Empfänger ist in der Funktion «AUF/AB/Lamellenverstellung» mit einer Laufzeit von max. 120s Werkseitig eingestellt.

Besonderheit:

- Direktstart mit meistverwendetem Standardprogramm für Jalousie.
- Der Empfänger kann auch ausserhalb des Rollladenkastens, z.B. im Installationskanal untergebracht werden (besserer Empfang).
- Der Empfänger kann zusätzlich mobil mit einem ALADIN Handsender Mini gesteuert werden.


Produkte:

- 207 031 009 ALADIN Funktaster bedruckt, weiss
404 431 009 ALADIN EnO Jalousie-Empfänger, 230V

Programmierung:

Jalousie-Empfänger:

1. Empf.: Funktion einstellen:
Jalousie mit Lamellenverstellung
Rolladen oder Markisen **FUNC 1 / MODE 1**
FUNC 2 / MODE 1
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken
3. Funktaster: Taster **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken
(LED löscht / Sender und Funktion eingelernt)

Weitere Programmierung / Funktionen / Parameter einstellen gem. Manual