

Lumière

Commande un groupe d'éclairage avec le bus DALI

Situation actuelle :

Un luminaire, un groupe d'éclairage ou un plafonnier doit pouvoir être contrôlé depuis partout dans la pièce à l'aide d'un poussoir radio via un bus DALI. Idéal dans les bureaux, les locaux d'habitation ou commerciaux.


La luminosité doit pouvoir être augmentée ou diminuée à volonté par radio.

Solution :

Un contrôleur ALADIN EnO DALI (Broadcast) est raccordé à l'appareil de commande DALI (pilote) et connecté au bus DALI.

Particularités :

- Il est possible de connecter jusqu'à 18 appareils DALI
- Le niveau de gradation est enregistré lors de la mise hors tension/sous tension
- Différentes fonctions de commutation programmables

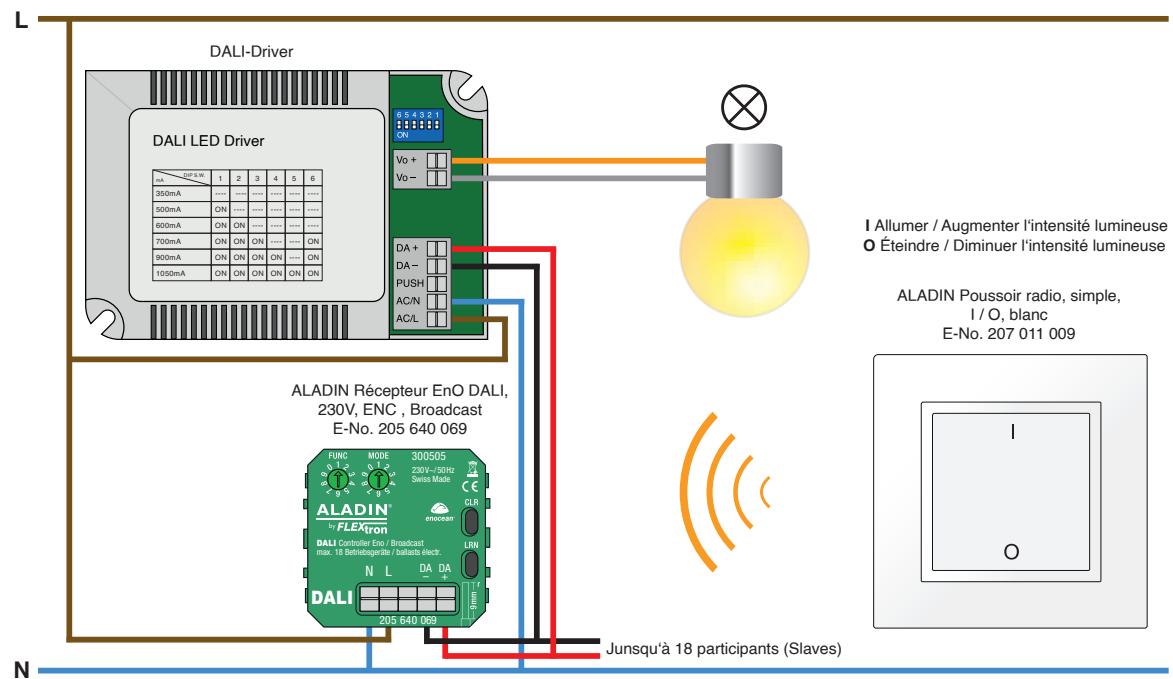

Produits :

- 205 640 069 ALADIN Récepteur EnO DALI, Broadcast
207 011 009 ALADIN Poussoir radio, simple, I / O, blanc

Programmation :

Récepteur, par ex. commande à deux touches ON / OFF :

1. Récepteur : régler la fonction **FUNC 1 / MODE 1**
2. Récepteur : appuyer sur **LRN**, la LED 1 clignote en vert
3. Poussoir radio : donner **2x** brièvement une impulsion
4. Récepteur : LED s'allume 3s
5. Terminer l'appairage : appuyer 1x brièvement sur touche **LRN** (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)