

Licht
Bewegungsmelder mit Sendemodul
Ausgangslage:

Ein konventioneller Bewegungsmelder soll eine neue Lichtgruppe ansteuern. Eine Verkabelung ist nicht möglich.

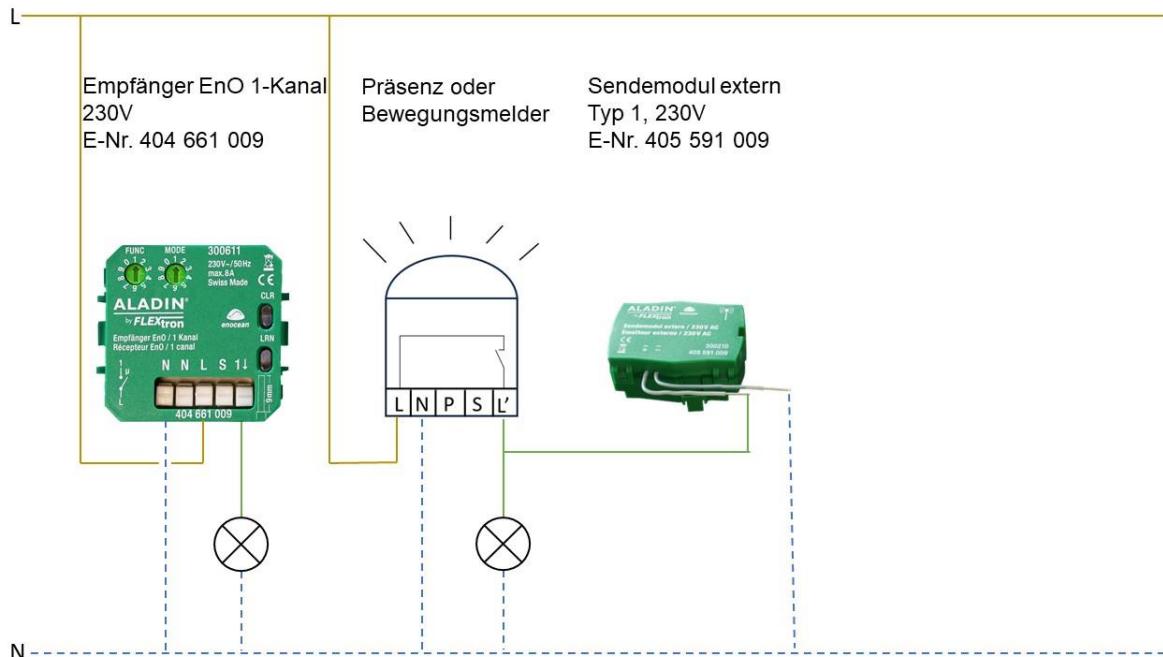
Lösung:

Ein ALADIN Funkempfänger wird in der Abzweigdose in die Zuleitung der Lichtgruppe platziert. Der PIR/BM wird mit einem Funk-Sendemodul ausgerüstet. Über die Nebenstelle «S» können weitere Taster/Schalter angeschlossen werden.

Der Funk-Empfänger wird in der Funktion «Impuls» eingelernt.

Besonderheit:

- Der Impuls dauert so lange, wie die Nachlaufzeit des PIR/BM aktiv ist.
- Im Aussenbereich benötigen Sender-Empfänger Sichtkontakt für die Signalübermittlung


Produkte:

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 207 001 009 | ALADIN Funktaster unbedruckt, weiss |
| 404 661 009 | ALADIN EnO Empfänger 230V, 1 Kanal |
| 405 591 009 | ALADIN Sendemodul Typ 1, 230V |

Programmierung:

Schalt-Empfänger:

1. Empf.: Funktion einstellen **FUNC 3 / MODE 2**
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Sender: **2x** auslösen (Modul auf Code I)
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einelernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken
(LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual