

Licht - DALI

Eine Lichtgruppe mit DALI-Bus via Funktaster steuern

Ausgangslage:

Eine Leuchte, Lichtgruppe oder Deckenbeleuchtung soll mit DALI-Bus via Funktaster von überall im Raum bedient werden können. Ideal in Büros, Wohn- oder Geschäftsräumen.


Die Helligkeit soll je nach Belieben per Funk hoch- oder runtergedimmt werden können.

Lösung:

Ein ALADIN EnO DALI Controller (Broadcast) wird am DALI-Betriebsgerät (Treiber) angeschlossen und mit dem DALI-Bus verbunden.

Besonderheit:

- Es können bis zu 18 DALI- Betriebsgeräte angeschlossen werden
- Dimmstufe wird bei AUS-/EIN-Schalten gespeichert
- Verschiedene Schalt-Funktionen programmierbar

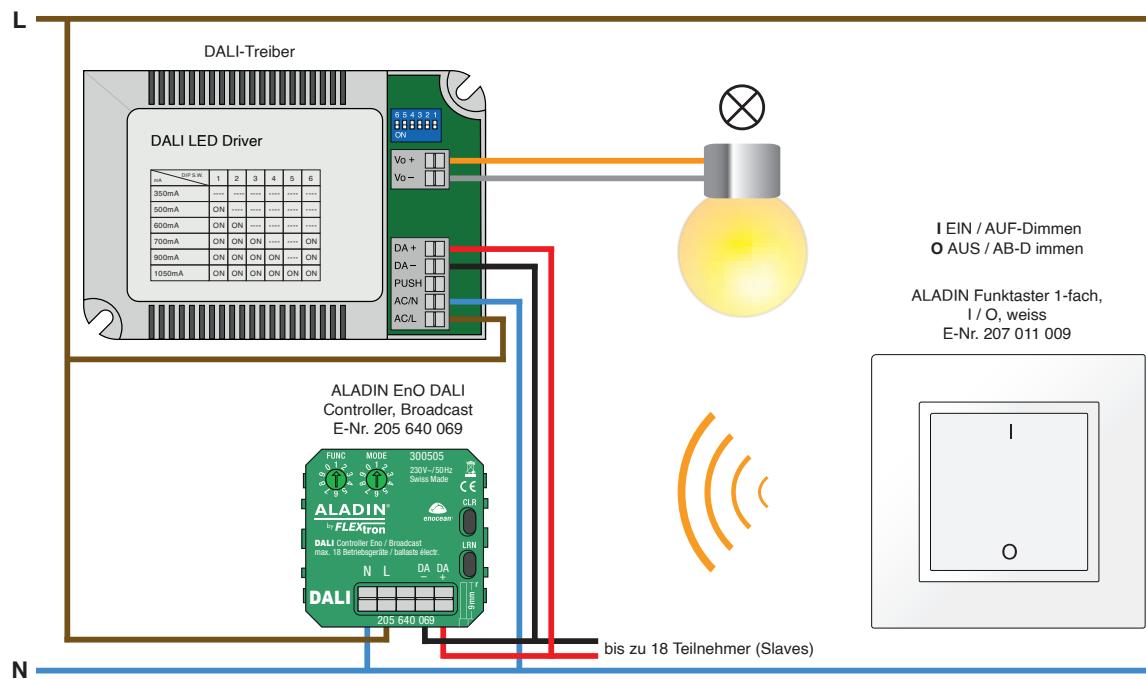

Produkte:

- 205 640 069 ALADIN EnO DALI Controller, Broadcast
207 011 009 ALADIN Funktaster 1-fach - I / O, weiss

Programmierung:

Schalt-Empfänger

Zweitast-Bedienung EIN (AUF-Dimmen) / AUS (AB-Dimmen)

1. Empfänger: Funktion einstellen: **FUNC 1 / MODE 1**
2. Empfänger: **LRN** drücken, LED blinkt grün
3. Funk-Taster: **2x** kurz Impuls geben
4. Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5. Empfänger: **LRN** 1 x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)