

## Jalousie

## Automatische AUF-Fahrt mit Bediensperre (Hagelschutz)

## Ausgangslage:

Zuvor wurden die Jalousien mit einem ALADIN Empfänger und Sender ausgestattet.

Um die Jalousien in heruntergefahrenem Zustand vor Hagelschäden zu schützen, sollen diese bei einer Hagelwarnung automatisch hochfahren.


Das erneute Herunterfahren soll während der Hagelwarnung blockiert werden.

## Lösung:

Ein ALADIN Sendemodul wird mit einer Hagelschutz-Signalbox\* verbunden. Sobald die Signalbox eine Hagelwarnung empfängt, schaltet diese das Sendemodul, welches das Signal für die AUF-Fahrt an den ALADIN EnO REG-Jalousie-Empfänger weitergibt. Die Bedienung bleibt blockiert, bis ein erneutes Signal zur Freigabe empfangen wird.

## Besonderheit:

- Das Sendemodul und L wird an den Klemmen COM1 und NO1 der Signalbox angeschlossen
  - Der Code (Schalter) auf der Rückseite des Sendemoduls wird auf **0** gestellt
  - Die Hagelschutz-Funktion kann auch bei Markisen und Dachfenstern eingesetzt werden (Endschalter erforderlich)
  - Es kann auch das ALADIN Sendemodul mit Batteriebetrieb (300212) eingesetzt werden (Jährliche Batteriekontrolle empfohlen)

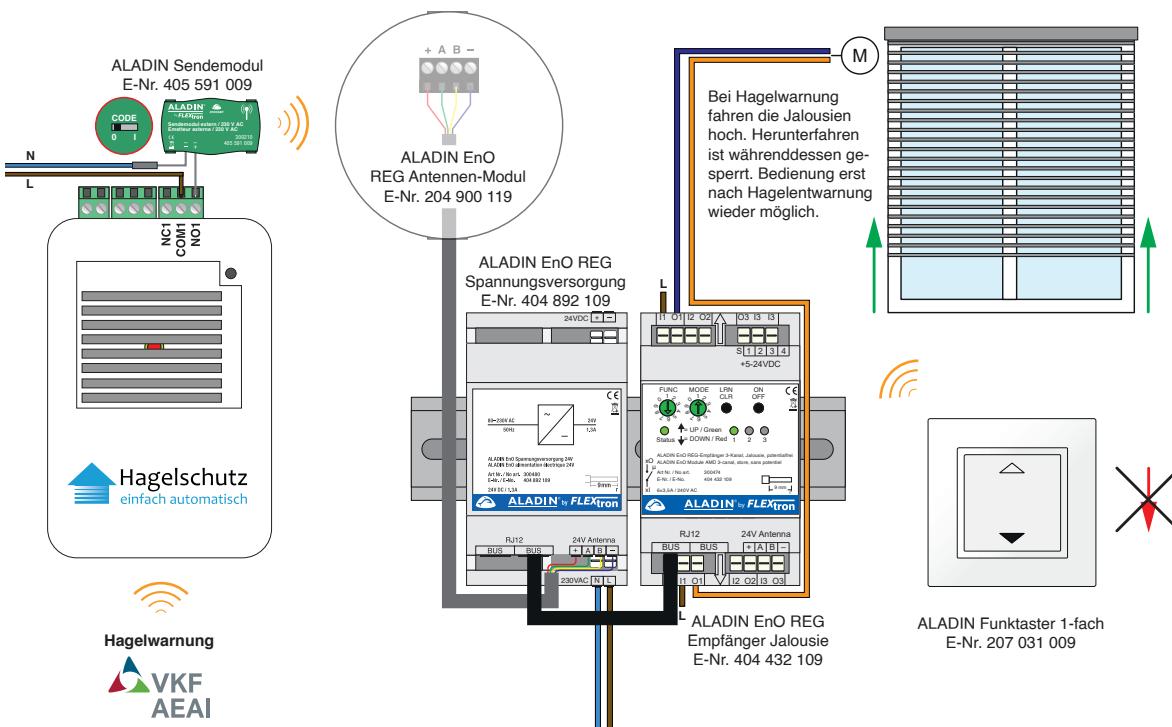

## Produkte:

- |             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 405 591 009 | ALADIN Sendemodul extern, Typ 1, 230V |
| 404 432 109 | ALADIN REG-Empfänger 3-Kanal Jalousie |
| 204 900 119 | ALADIN EnO REG Antennen-Modul         |
| 404 892 109 | ALADIN EnO REG-Spannungsversorgung    |
| 207 031 009 | ALADIN Funktaster 1-fach, bedruckt    |

## Programmierung:

### Jalousie-Empfänger:

1. Empfänger: Funktion einstellen: **FUNC 6 / MODE 1**
  2. Empfänger: **LRN** drücken, LED blinkt grün
  3. Sendemodul: **1x** kurz Impuls geben
  4. Antenne: Gibt 2 x Signaltone — Sender eingelernt
  5. Für nächsten Kanal / Jalousie **LRN** drücken
  6. Schritt 3 & 4 für weitere Kanäle wiederholen
  7. Einlernen abschliessen: **LRN** so oft drücken, bis alle LED 1 - 3 ausgehen oder 30 Sek. warten
  8. Auf der Webseite des VKF/AEAI mit dem Testalarm die korrekte Funktionalität testen

\* Hagelschutz-Signalbox zu beziehen bei: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
[www.hagelschutz-einfach-automatisch.ch](http://www.hagelschutz-einfach-automatisch.ch) | [hagelschutz@vkq.ch](mailto:hagelschutz@vkq.ch)